


PASO A PASO DE TEJAS DE PASTA DE MODELAR

Las casitas de Ferlop & David Baena Cordon

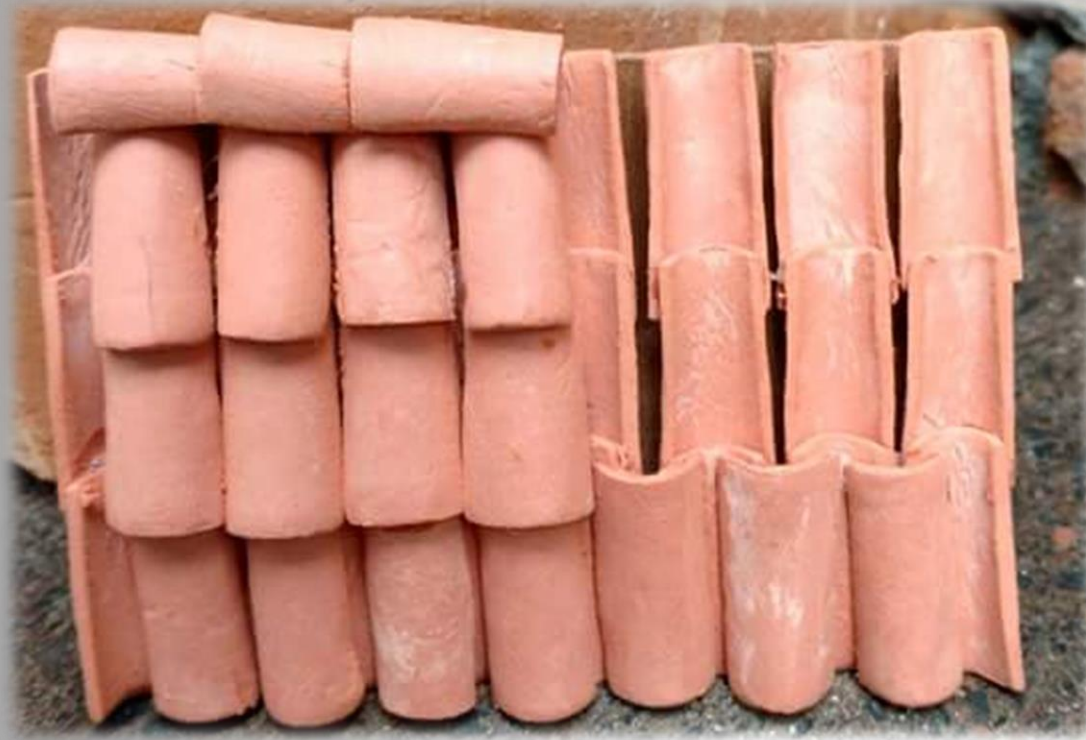

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Pasta de modelar marca DAS color terracota.
- Madera de contrachapado o DM.
- Rodillo o cilindro para amasar.
- Cartón.
- Cúter o cuchillo.
- Espátula.
- Lijas.
- Pinturas acrílicas.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Para la realización de nuestras tejas para nuestro belén o diorama podemos utilizar tanto barro que es lo más económico y fácil de trabajar, como cualquier otro material moldeable como la pasta de secado al aire DAS de color terracota, que es la que vamos a utilizar en este caso.

Empezaremos obteniendo un trozo o pedazo de pasta de modelar DAS de color terracota y la amasamos un poco extendiéndola a ser posible encima de un plástico plano para poder limpiar mejor cuando acabemos de trabajar y poder despegar nuestras tejas.

Para amasar bien la masilla o pasta de modelar de secado al aire y que todas nuestras tejas tengan el mismo grosor, colocaremos dos listones de madera o de cartón a modo de guía de 2 o 2,5 mm. Si no lo tenemos de ese grosor, podemos pegar varios entre sí para conseguir el grosor adecuado. Para el amasado utilizaremos un rodillo de cocina, un tubo de PVC, una botella o cualquier elemento cilíndrico y lo hacemos rodar por encima de los listones hasta que la pasta de modelar se extienda adquiriendo dicho grosor.

PROCESO DE ELABORACIÓN



Preparamos una regla que tenga la misma anchura que la longitud de una teja o realizaremos una tira de madera, cartón o plástico del largo que queramos que tenga nuestra teja. La ponemos encima del barro y con la ayuda de un cuchillo, cúter, espátula o cualquier chapa, y cortamos a lo largo de los dos lados de la regla o plantilla que nos hemos realizado. Anteriormente hemos cortado de cartón, madera o chapa una plantilla en forma y medidas de la teja. La ponemos encima de la masilla o pasta de modelar amasada y cortamos a uno y otro lado, girando nuestra plantilla 180 grados y volvemos a cortar y así hasta que se acabe de marcar toda la pasta.

PROCESO DE ELABORACIÓN



Con la ayuda de una espátula separamos la masilla del plástico de forma de teja y le damos su forma colocándolas sobre un tubo o sobre un molde con la forma interior de la teja. Otra forma de cortar las tejas es con útiles que venden en tiendas de modelismo o casa de muñecas o fabricárselo uno mismo como este ejemplo.



Para el secado total si hemos utilizado barro, es introducirlas en un horno alfarero para cocer el barro. No vale un horno casero ya que no alcanza la temperatura de cocción. El barro adquiere bastante consistencia y se pueden colocar sin cocer.

*Ferlop &
David Baena*

PROCESO FINALIZADO

Solo queda pintarlas y decorarlas a nuestro gusto y colocarlas en nuestras casas de nuestro belén o diorama.

