

PASO A PASO DE UN PUESTO DE MERCADO

David Baena Cerdón




HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Madera o madera de balsa.
- Tela.
- Pegamento o cola de carpintero.
- Martillo de marquetería o pequeño.
- Alicates de corte.
- Cúter.
- Sierra de corte.
- Regla o elemento de medición.
- Palillos de dientes o de pinchos de comida grandes.
- Contrachapado de madera.
- Taladro pequeño con brocas o Máquina multiusos (Dremel).

PROCESO DE ELABORACIÓN

ESQUEMA DE PIEZAS Y ENSAMBLAJE

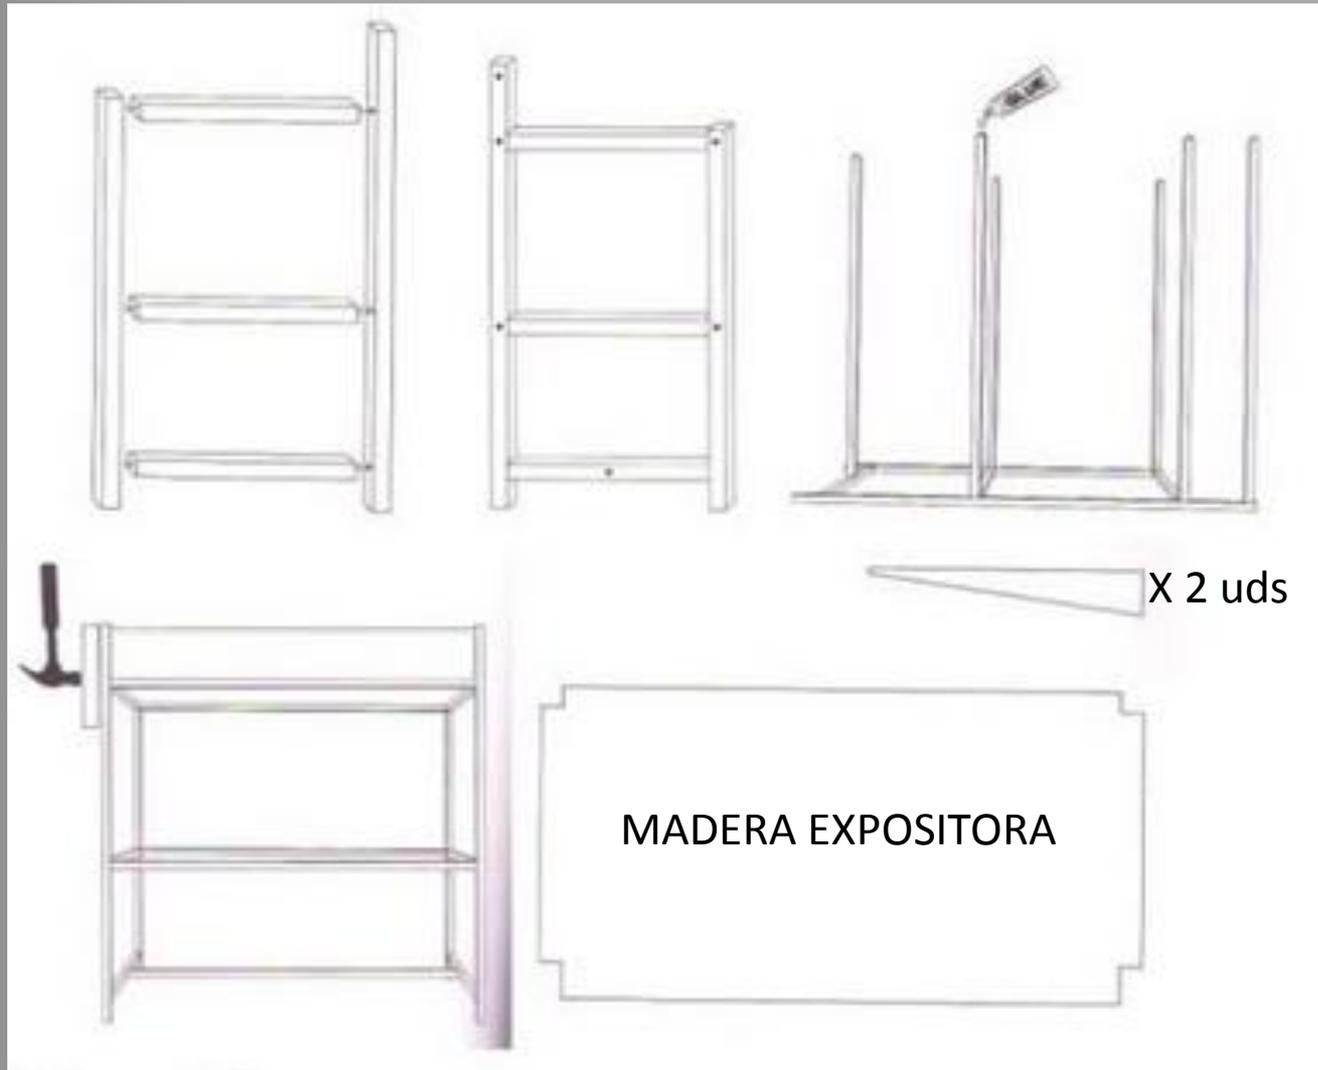

PROCESO DE ELABORACIÓN

CORTANDO LAS PIEZAS PARA EL MARCO

Lo primero que debe hacer, es fotocopiar la plantilla de la página anterior y fotocopiarla a la escala correspondiente para sus figuras. Yo, lo he realizado para figuras de 12 cm.

1. Una vez que tengo mis plantillas hechas con mis medidas, me dispongo a cortar 8 tiras de 153 mm de largo de 6 mm de grosor donde las utilizaremos 2 de ellas para los postes verticales posteriores y las otras 6 para barras transversales.
2. Corte 2 tiras más de 178 mm de largo para los postes de la esquina delantera.
3. Corte 6 tiras finales de 75 mm de largo para los carriles laterales.

El ensamblaje de las piezas se puede pegar con cola de carpintero o para una mayor rigidez, clavarlas con clavitos.

Si no disponemos de madera, también lo podemos realizar de porex extruido (del que es de color y se utiliza para obra).

PROCESO DE ELABORACIÓN

Una vez que tenemos montado y seca la estructura del puesto, la tela que nos servirá como protector del puesto en caso de lluvia o para dar cobijo del sol, podemos realizarlo haciendo un rectángulo con dobladillo y que ajuste o, más directo que cosiendo por si no somos muy buenos, podemos almidonar nuestra tela como realizan nuestras abuelas con los tapetes de ganchillo para darle mayor rigidez.

También podemos realizarlo con una mezcla de agua cola y dejarlo secar para que se nos quede rígida.

Una vez que tenemos seca nuestra tela, trace la parte central de nuestro puesto, menos el margen de la costura y agregue los bordes al frente y a la parte posterior.

Para sujetar la tela a los postes de nuestro mercado, lo podemos pegar con cola blanca y ajustar todo con una goma elástica o una cuerda, o pegarlo con cinta de doble cara.

Una vez que seque todo, ya disponemos de un puesto de mercado para nuestro belén y en pasos anteriores puede completarlo con la realización de peces y cestos que ya he explicado anteriormente

PROCESO FINALIZADO



David Baena