

PASO A PASO EXPRESS LIJA SEMIRIGIDA

David Baena Cordon




PROCESO DE ELABORACIÓN


El proceso de este paso a paso es muy fácil y sencillo con el objetivo de darle más dureza a nuestras lijas y podamos cogerlas con más firmeza y llegar a los huecos que no podamos. Realizaremos lo que se denomina una lija estilo sandwich o emparedado.

El proceso, es el siguiente, cogemos un plástico duro o acetato y le damos por ambas caras pegamento o cola blanca. Acto seguido cogemos una lija y envolvemos el acetato o plástico. Posteriormente y una vez seco, se pueden recortar a voluntad de cada uno para lijar todos los Recovecos a los que normalmente no se llega. El cuerpo y dureza que da el acetato o plástico, Da consistencia para ejercer presión sobre la zona.

Si es necesario se puede ir incrementando el número de planchas de acetato o plástico.

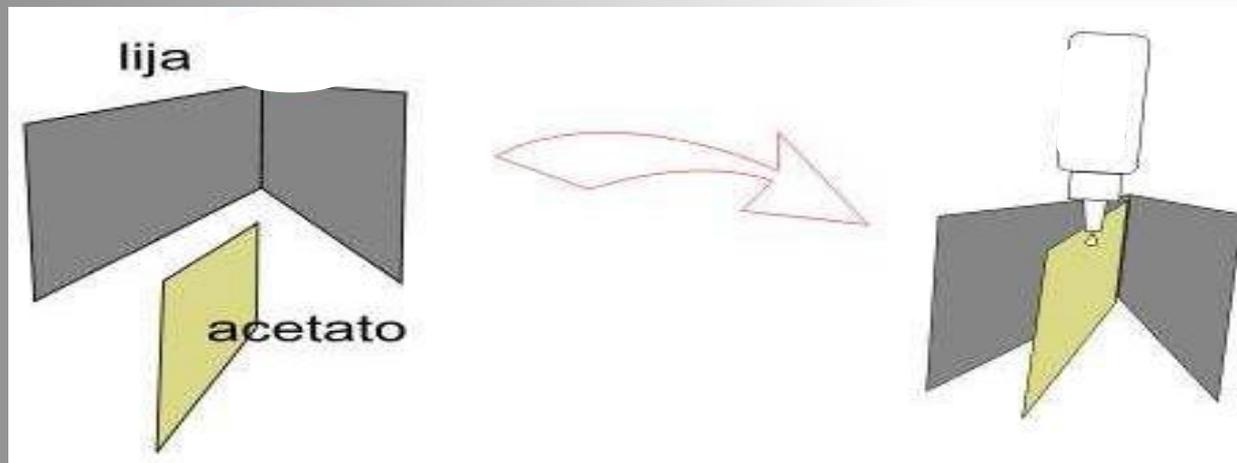

PROCESO TERMINADO

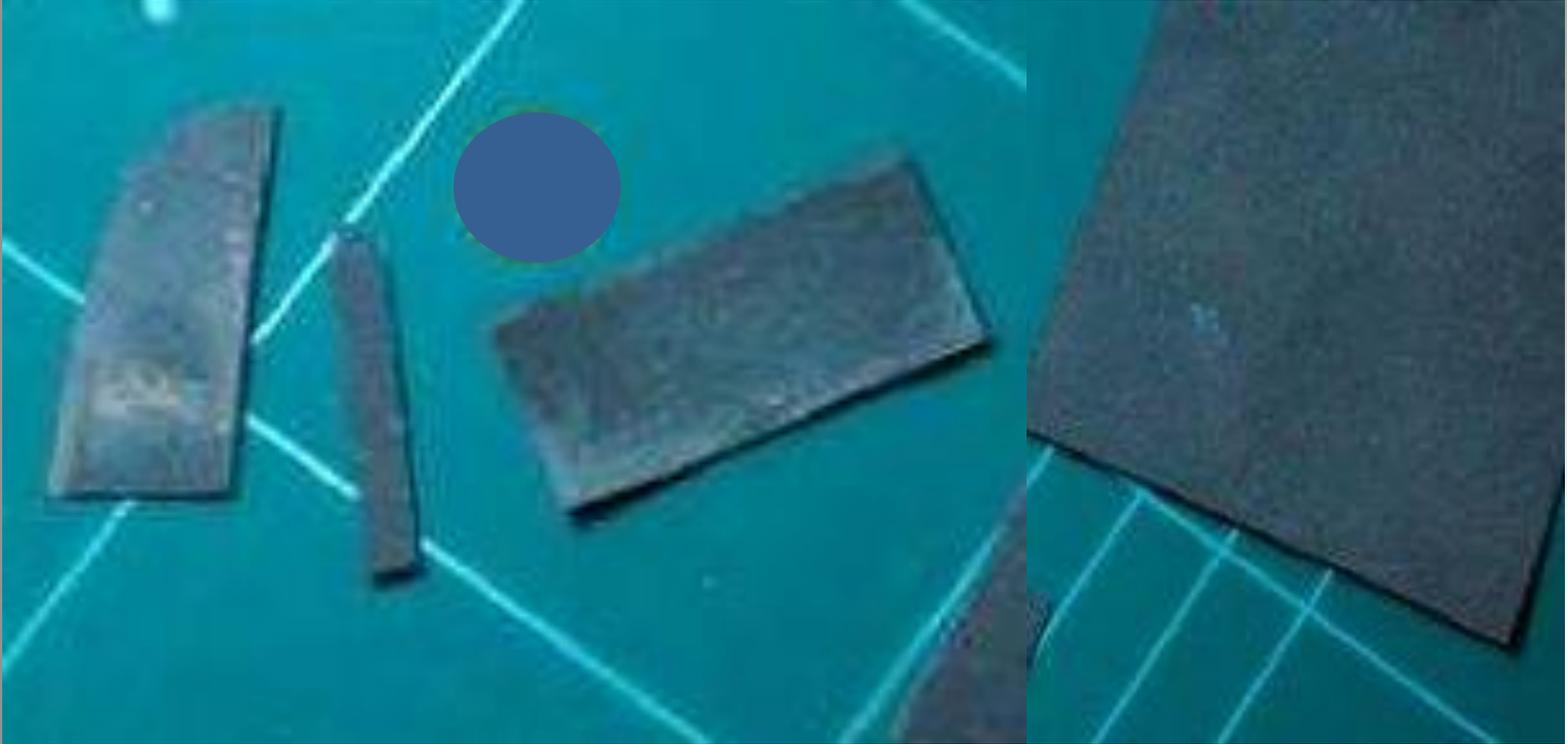

FIN