

PASO A PASO DE UNA MESA DE MADERA


David Baena Cerdón



HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Tira de madera contrachapada.
- Madera contrachapada de 3 mm de grosor.
- Sierra de marquetería o segueta.
- Cola blanca de carpintero o pegamento de silicona rápida.
- Tinte de madera.

PROCESO DE ELABORACIÓN

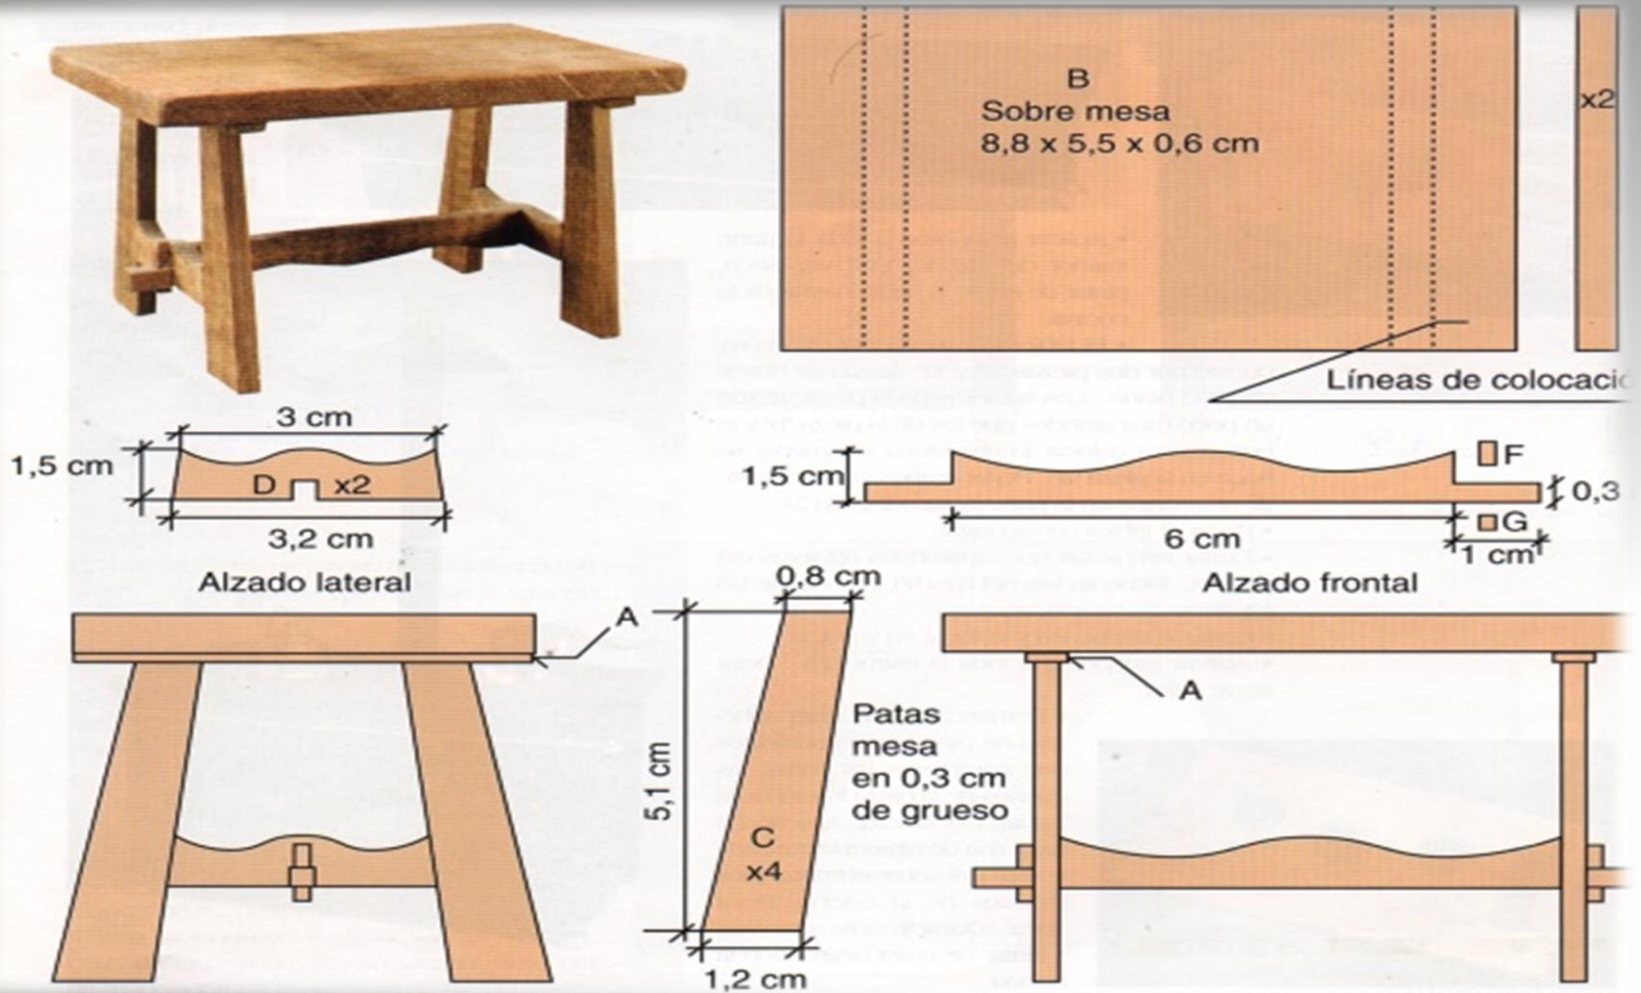

*Plano y despiece.

David Baena

PROCESO DE ELABORACIÓN

Dibujamos y cortamos las piezas del plano pasadas a una madera de contrachapado marcadas con una letra, y empezamos pegando las patas (C) y la pieza de unión (D), ayudándonos visualmente de la plantilla que aparece en el plano. Cuando se haya secado el pegamento, encajamos en su sitio el travesaño horizontal (E) y las piezas de remate de los extremos (F y G).



Pegamos en la parte superior de las patas, las piezas (A) que sirven para reforzar, y marcamos las líneas de colocación en la parte de abajo de la mesa para luego pegar las patas en este lugar.

Una vez seca y pegada toda la mesa, teñimos posteriormente con un reparador de muebles o tinte para madera, pero podéis barnizarla o pintarla con pinturas acrílicas y dejarla a vuestro gusto.

